



3 ESTÁNDAR 4 TH




K-Flo

ALTAS PRESTACIONES EN SILENCIO

- Cierre prefiltro Twist-Lock, **sin herramientas**
- **Rodete y difusor producidos en Noryl®** de alta resistencia al desgaste y sin corrosión
- **Apta para uso con agua salada**, sello mecánico en AISI 316
- Reemplazo directo de la bomba KS
- **Enlaces suministrados**
- Recomendada para piscinas **hasta 195 m³**

* Cálculo para recirculación de 6 horas

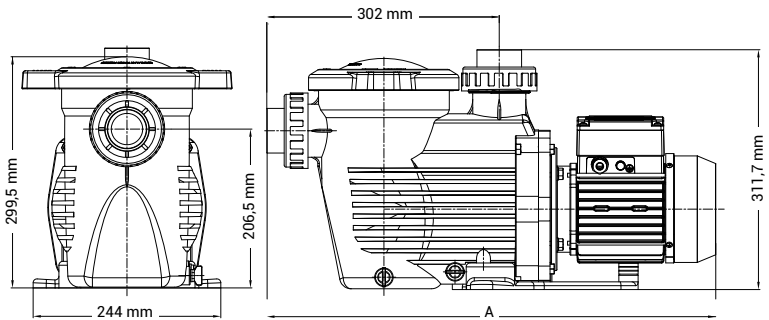

Tapa de prefiltro transparente con cierre twist-lock




Doble purga, apertura fácil sin herramientas



Conectores de unión suministrado (50 o 63 mm)

Presión (mbar)

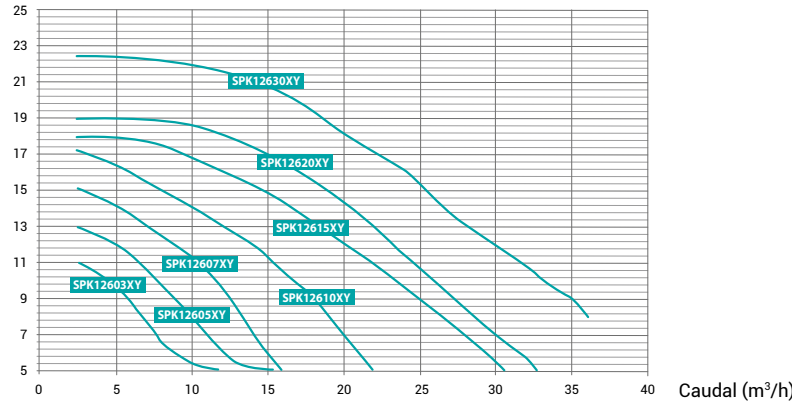

ESTE MODELO DE BOMBA ESTÁ DISPONIBLE CON VELOCIDAD VARIABLE

Datos Técnicos

Temp.máx.agua	35°C
Sello mecánico	AISI 316, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor	Class F, IP55, 50 Hz, 2 polos
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/Noryl®+GF/PP/SAN®
Tamaño del prefiltro	3.5 L

K-FLO MONOFÁSICA

	Potencia	Dim. A	Peso	Conexión*	Caudal agua*	Potencia absorbida P1	Potencia cedida P2	Amperaje	Cantidad por palet	Ref.
K-FLO MONOFÁSICA	1/3 CV	543 mm	11,2 kg	50 mm	4,8 m³/h	485 W	245 W	2,5 A	20	SPK12603XY1
	1/2 CV	590 mm	12,5 kg	50 mm	7,5 m³/h	610 W	385 W	3,2 A	20	SPK12605XY1
	3/4 CV	590 mm	13,5 kg	50 mm	11,5 m³/h	820 W	570 W	3,8 A	20	SPK12607XY1
	1 CV	590 mm	14 kg	50 mm	15,4 m³/h	1090 W	760 W	5 A	20	SPK12610XY1
	1,5 CV	620 mm	16,5 kg	63 mm	21,9 m³/h	1610 W	1110 W	7,5 A	20	SPK12615XY1
	2 CV	620 mm	22,5 kg	63 mm	25,7 m³/h	1880 W	1500 W	9 A	20	SPK12620XY1
	3 CV	620 mm	25 kg	63 mm	33 m³/h	2750 W	2150 W	12,5 A	20	SPK12630XY1

K-FLO TRIFÁSICA

K-FLO TRIFÁSICA	1/2 CV	590 mm	12,5 kg	50 mm	7,5 m³/h	610 W	385 W	2,45/1,4 A	20	SPK12605XY3	IE2 ✓
	3/4 CV	590 mm	13,5 kg	50 mm	11,5 m³/h	820 W	570 W	3/1,7 A	20	SPK12607XY3	IE2 ✓
	1 CV	620 mm	16,5 kg	50 mm	15,4 m³/h	1090 W	760 W	3,4/2 A	20	SPK12610XY3	IE3 ✓
	1,5 CV	620 mm	19 kg	63 mm	21,9 m³/h	1610 W	1110 W	5/2,9 A	20	SPK12615XY3	IE3 ✓
	2 CV	620 mm	25 kg	63 mm	25,7 m³/h	1880 W	1500 W	6,1/3,5 A	20	SPK12620XY3	IE3 ✓
	3 CV	620 mm	27 kg	63 mm	33 m³/h	2750 W	2150 W	8,3/5,0 A	20	SPK12630XY3	IE3 ✓

* a 10 m de columna de agua

Kit de actualización LPRK: úselo con K-Flo para reemplazar fácilmente bombas antiguas en instalaciones existentes

SMART RETROFIT KIT

Ref.	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base 45 (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10

LPRK es válido para modernizar instalaciones de Ø 50 mm, comúnmente utilizado para bombas de hasta 1 CV

