

# MaxFlo XL™

## EXPERT LINE



### TE HACE LA VIDA MÁS FÁCIL

- **Diseño e hidráulica optimizados**
- Cierre prefiltro Twist-lock, **sin herramientas**
- **Enlaces suministrados**
- Recomendada para piscinas **hasta 100 m<sup>3</sup>\***

\* Cálculo para recirculación de 6 horas





Conexiones que facilitan la instalación y el mantenimiento




Tapa de prefiltro transparente



Tapones de vaciado que facilitan la hibernada

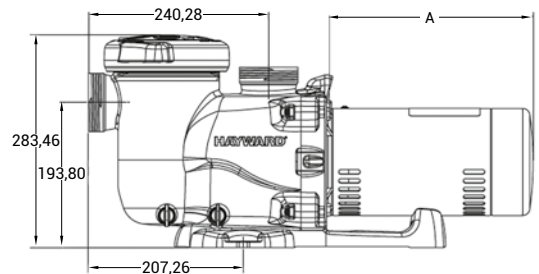

Presión (mbar)

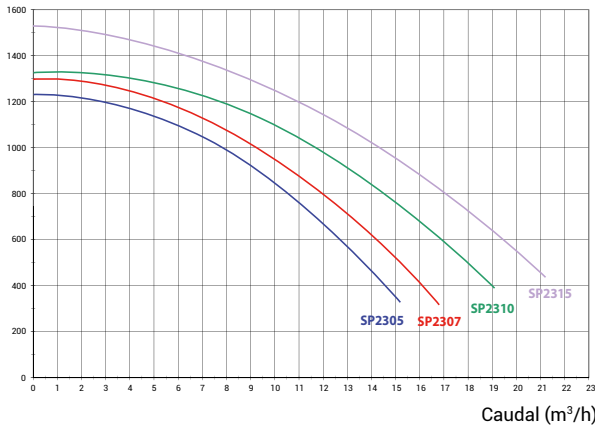

### Datos Técnicos

Temp.máx.agua	35°C
Sello mecánico	AISI 304, apto para agua salada
Características motor	Class F, IP55, 50Hz, 2 polos
Cuerpo / rodetes / cesto / tapa	PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC

	Potencia	Dim. A	Peso	E/S	Caudal agua*	Potencia absorbida P1	Potencia cedida P2	Amperaje	Ref.
MAXFLO XL™ MONO-FÁSICA	1/2 CV	220 mm	12,9 kg	50 mm	10,5 m³/h	640 W	430 W	3 A	SP2305XE81
	3/4 CV	220 mm	12,9 kg	50 mm	12 m³/h	640 W	430 W	3 A	SP2307XE111
	1 CV	247 mm	13,9 kg	50 mm	14,5 m³/h	975 W	720 W	4,3 A	SP2310XE161
	1,5 CV	247 mm	14,07 kg	50/63 mm	17 m³/h	1100 W	790 W	5 A	SP2315XE221
MAXFLO XL™ TRI-FÁSICA	3/4 CV	216 mm	11,4 kg	50 mm	12,8 m³/h	640 W	430 W	2,1/1,2 A	SP2307XE113
	1 CV	216 mm	12,02 kg	50 mm	14,5 m³/h	975 W	690 W	3/1,7 A	SP2310XE163
	1,5 CV	247 mm	13,2 kg	50/63 mm	16,2 m³/h	900 W	750 W	2,8/1,6 A	SP2315XE223

\* a 8 m de columna de agua

